


コネクション設定

コネクタタイプ	REST接続
URL設定	https://[ロケーション].oapi.hrbrain.jp

スクリプト名

HRBrain_get_fields

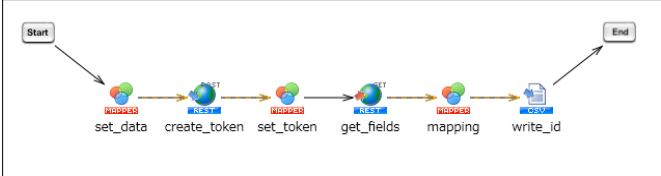


初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
I_clientId	必須	API実行のための認証用client id（取得方法についてはHRBrainのAPIドキュメントを参照）
I_clientSecret	必須	API実行のための認証用client secret（取得方法についてはHRBrainのAPIドキュメントを参照）
I_outputFilePathAndName	必須	取得結果を出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

HRBrain_get_members

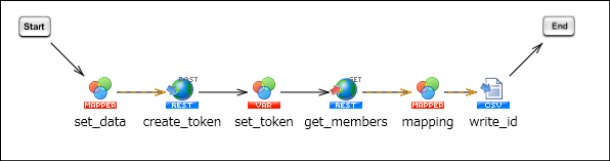


初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
I_clientId	必須	API実行のための認証用client id（取得方法についてはHRBrainのAPIドキュメントを参照）
I_clientSecret	必須	API実行のための認証用client secret（取得方法についてはHRBrainのAPIドキュメントを参照）
I_fieldId	必須	取得したい項目のIDを指定。項目IDについてはHRBrainのAPIドキュメントを参照
I_outputFilePathAndName	必須	取得結果を出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

HRBrain_post_member

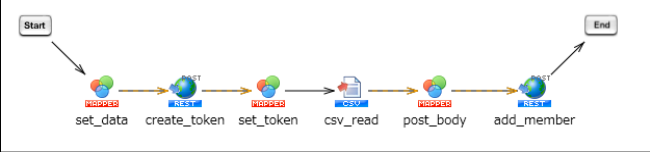

初期設定項目

項目名	必須/省略可	説明
I_clientId	必須	API実行のための認証用client id（取得方法についてはHRBrainのAPIドキュメントを参照）
I_clientSecret	必須	API実行のための認証用client secret（取得方法についてはHRBrainのAPIドキュメントを参照）
I_inputFilePathAndName	必須	入力情報CSVのファイルパス