


コネクション設定

コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://{ホスト名}.conmas-i-reporter.com/ConMasAPI

スクリプト名

i-Reporter_get_report

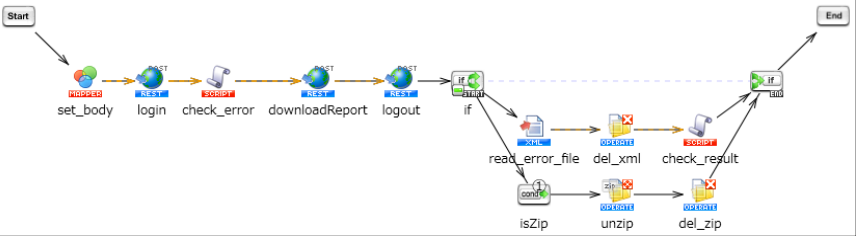

初期設定項目(スクリプト変数)


項目名	必須/省略可	説明
l_definitionId	必須	出力帳票の元となる定義ID
l_user	必須	i-ReporterのユーザーID
l_password	必須	上記ユーザーのパスワード
l_outputPath	必須	取得したレポートデータの保存先
l_reportId	必須	出力帳票の元となる帳票ID

備考

スクリプトコピー後、実行前にスクリプト呼び出しコンポーネントを開き[完了]ボタンを押下

スクリプト名

i-Reporter_create_report

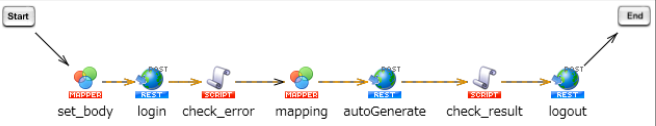

初期設定項目(スクリプト変数)


項目名	必須/省略可	説明
l_reportDataFile	必須	アップロード元となる帳票データファイル (ファイルのフォーマットにはi-ReporterのAPIドキュメントをご参考ください)
l_user	必須	i-ReporterのユーザーID
l_password	必須	上記ユーザーのパスワード
l_type	必須	ファイルタイプ (指定可の値にはi-ReporterのAPIドキュメントをご参考ください)

備考

スクリプトコピー後、実行前にスクリプト呼び出しコンポーネントを開き[完了]ボタンを押下

スクリプト名

i-Reporter_check_error

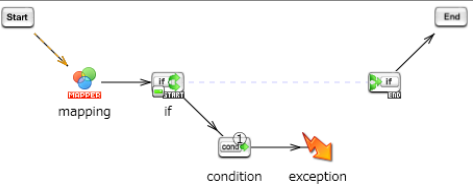

初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_xml	必須	レスポンスのxmlデータ