

コネクション設定


コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://api-sanbox.obc.jp/md/

前提条件

本スクリプトの実行には、OBC Connect Partner企業に提供されるサブスクリプションキーが必要です。  
 外注開発する場合、開発ベンダーにOBC Connect Partner企業をご確認ください。  
 また、OBCのAPIは原則お客様に公開していないため、内製開発はできません。

スクリプト名

奉行VERP\_export\_first\_segment

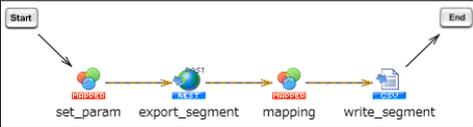


初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_accessToken	必須	「管理ポータル」で発行したアクセストークン
l_tenantID	必須	対象の TenantID
l_subscriptionKey	必須	この API へのアクセスを提供するサブスクリプション キー
l_outputFile	必須	取得したセグメントデータを格納するCSVファイルのフルパス

スクリプト名

奉行VERP\_import\_first\_segment

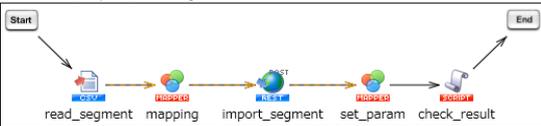

初期設定項目(スクリプト変数)


項目名	必須/省略可	説明
l_accessToken	必須	「管理ポータル」で発行したアクセストークン
l_tenantID	必須	対象の TenantID
l_subscriptionKey	必須	この API へのアクセスを提供するサブスクリプション キー
l_inputFile	必須	登録したいセグメントデータを格納するCSVファイルのフルパス

備考

スクリプトコピー後、スクリプト実行前にスクリプト呼び出しコンポーネントを開き、[完了]ボタンの押下が必要

スクリプト名

奉行VERP\_import\_first\_segment\_result

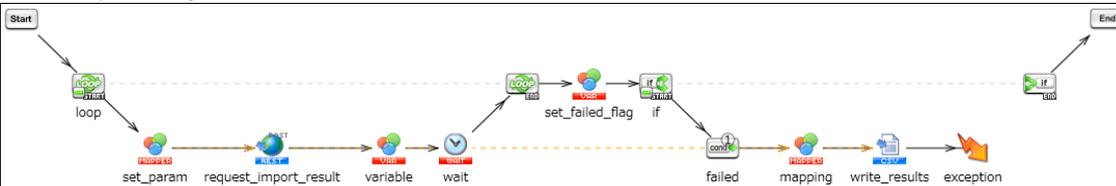

初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_accessToken	必須	「管理ポータル」で発行したアクセストークン
l_tenantID	必須	対象の TenantID
l_subscriptionKey	必須	この API へのアクセスを提供するサブスクリプション キー
l_operationID	必須	処理を示す一意のID ※Import API のレスポンスから取得値を指定
l_outputFile	必須	データインポートの失敗理由を格納するCSVファイルのフルパス